


M ca. 1:1*

Vergrößerung der Struktur:

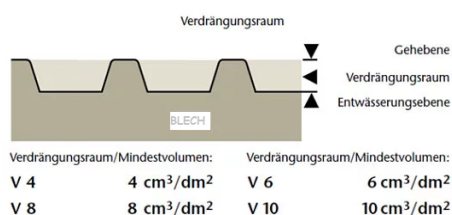

Legierungen:

1.4301
1.4404

Oberfläche:

1D Warmgewalzt

Normierung:

DIN/EN 10088 1+2 – EIN EN 59220

Rutschhemmklasse:

R12 (Im Zustand 1D warmgewalzt)

Verdrängungsraum:

V10 (Im Zustand 1D warmgewalzt)

Oberflächenvarianten:
(Ohne zertifizierte Rutschhemmung)Gefärbt (Farbe nach Wunsch)
EP Elektropoliert
Titan Gold beschichtet
Gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch)

Liefergrößen:

min. Blechdicke:	3,00mm + Tränenhöhe ca. 1,50mm
max. Blechdicke:	6,00mm
max. Blechbreite:	1250mm (ab 4,00mm 1500mm)

* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.