


M ca. 1:1*

Vergrößerung der Struktur:

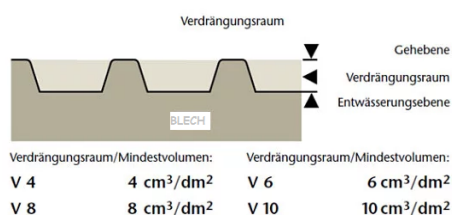

Legierungen:

1.4301
1.4404

Oberfläche:

1D Warmgewalzt

Normierung:

DIN/EN 10088 1+2 – ASTM A 796-96

Rutschhemmklasse:

R12 (Im Zustand 1D warmgewalzt)

Verdrängungsraum:

V10 (Im Zustand 1D warmgewalzt)

Oberflächenvarianten:
(Ohne zertifizierte Rutschhemmung)Gefärbt (Farbe nach Wunsch)
EP Elektropoliert
Titan Gold beschichtet
Gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch)

Liefergrößen:

min. Blechdicke:

3,00mm + Tränenhöhe ca. 1,50mm

max. Blechdicke:

6,00mm

max. Blechbreite:

1250mm (ab 4,00mm 1500mm)

* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.