


M ca. 1:1*

Vergrößerung der Struktur:

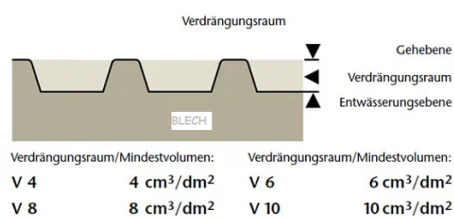

Legierungen:	1.4301 1.4404
Oberfläche:	1D Warmgewalzt
Normierung:	DIN/EN 10088 1+2 - DIN59220
Rutschhemmklasse:	R12 (Im Zustand 1D warmgewalzt)
Verdrängungsraum:	V10 (Im Zustand 1D warmgewalzt)
Oberflächenvarianten: (Ohne zertifizierte Rutschhemmung)	Gefärbt (Farbe nach Wunsch) EP Elektropoliert Titan Gold beschichtet Gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch)
Liefergrößen:	
min. Blechdicke:	3,00mm + Tränenhöhe ca. 1,50mm
max. Blechdicke:	6,00mm
max. Blechbreite:	1250mm (ab 4,00mm 1500mm)

* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.