


M ca. 1:1\*

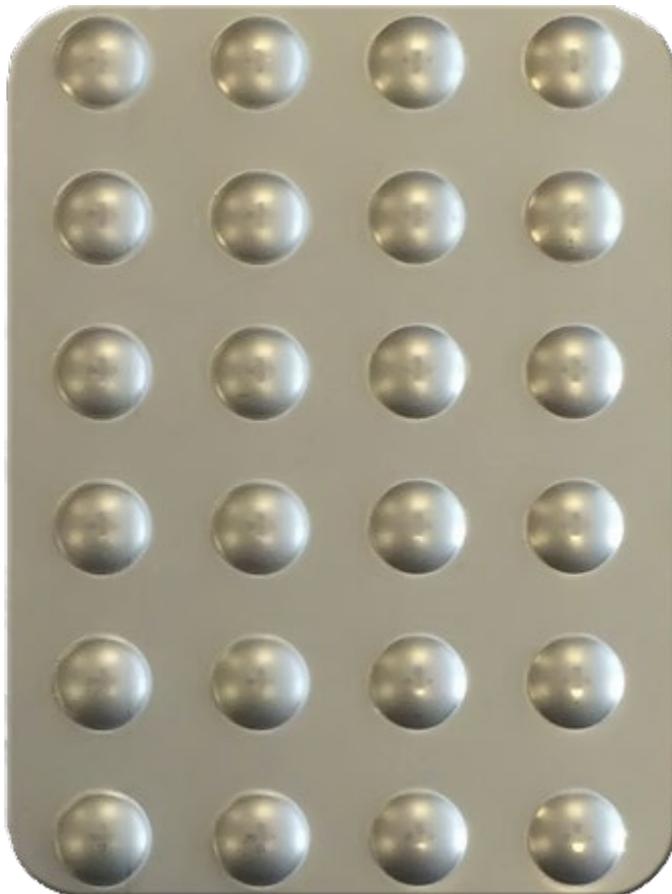

- Rundprägung flach, gerade
- Noppendurchmesser: ca. 12mm
- Abstand Noppenmitte bis Noppenmitte: ca. 20mm
- Beispiel Prägefläche bei 1250 x 2500 mm:

Ungeprägter Rand längsseitig: 19 mm

Ungeprägter Rand kopfseitig: 24 mm

Legierungen:	1.4301 + 1.4404 + 1.4571
Oberfläche:	2B – Kratzer- und riefenfreie Oberfläche soweit tech. bei einer mechanischen Bearbeitung möglich. Für eine Top- oberfläche müssen die Bleche kundenseitig nachge- arbeitet werden. Prägungen in Edelstahl Rostfrei führen generell zu hohen Verspannungen im Material. Es kann eine Wellenbildung daher nicht absolut ausgeschlossen werden.
Rutschhemmend R10 nach DIN EN 16165	(Ehemals: R10 nach DIN 51130: 2004-6 BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen oder C nach DIN 51097: 1992-11 BGI/GUV-I 8527 Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche)
Oberflächenvarianten: (Ohne Rutschhemmungszertifikat)	Gefärbt (Farbe nach Wunsch) Elektropoliert Titan Gold beschichtet Gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch)
Liefergrößen:	
min. Blechdicke:	1,00mm
max. Blechdicke:	2,50mm
Dimensionen:	1000 x 2000mm, 1250 x 2500, 1500 x 3000mm weitere Dimensionen auf Anfrage

\* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.