



MV520
K180 geschliffen



MV524
K220/240 geschliffen



MV526
K320 geschliffen




MV521
K180 Duplo
(geschliffen + gebürstet)



MV525
K220/240 Duplo
(geschliffen + gebürstet)



MV527
K320 Duplo
(geschliffen + gebürstet)

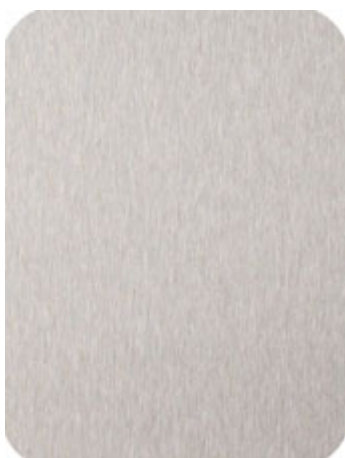

MV528
K400 geschliffen



MV529
Gebürstet



MV530
Hairline

Auf modernen Quer –u. Längsteilanlagen gefertigt liefern wir folgendes Spektrum an Blechen, Platten, Zuschnitten, Bändern, Spaltbändern und Präzisionsbändern:

Bleche:	Stärke:	0,20 – 10,00mm* *über 10,00 auf Anfrage
	Breite:	100mm bis 2.000mm
	Länge:	100mm bis 10.000mm
Bänder:	Stärke:	0,10 – 10,00mm* *über 10,00 auf Anfrage
	Breite:	3,00 bis 2.000mm
Präzisionsbänder:	Stärke:	0,10 – 10,00mm*
	Breite:	3,00 bis 1.500mm *auch Zwischendicken und Zwischenfestigkeiten.

Bleche/Fixformate:

Körnung:
Korn 40 bis K600, inkl. aller Standardkörnungen.

Oberflächenbearbeitung:
Ein –oder beidseitig

Toleranzen:
DIN EN ISO 9445:2006
Abweichende Toleranzen
Auf Anfrage.

Oberflächenschutz:
Papierzwischenlage,
Schutzfolie
Tiefziehfolie

Paketgewicht:
Nach Wahl

Bänder/Spaltbänder:

Körnung:
Korn 40 bis K600, inkl. aller Standardkörnungen.

Oberflächenbearbeitung:
Ein –oder beidseitig

Toleranzen:
DIN EN ISO 9445:2006
Abweichende Toleranzen
Auf Anfrage.

Oberflächenschutz:
Papierzwischenlage,
Schutzfolie
Tiefziehfolie

Coilgewicht:
Nach Wahl

Präzisionsbänder:

Körnung:
Korn 40 bis K600, inkl. aller Standardkörnungen.

Oberflächenbearbeitung:
Ein –oder beidseitig

Toleranzen:
DIN EN ISO 9445:2006
Abweichende Toleranzen
Auf Anfrage.

Oberflächenschutz:
Papierzwischenlage,
Schutzfolie
Tiefziehfolie

Coilgewicht:
Nach Wahl

Bleche/Fixformate:*Sonderschliffe:*Quergeschliffen:Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.Kreuzgeschliffen:Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.*Lackierung:*Primer:RS und/oder VS
auch mit Haftprimer
lieferbar.Standardlegierungen:1.4016
1.4509
1.4301
1.4307
1.4404
1.4571
Weitere Legierungen
Auf Anfrage.Oberflächen:1D
2B
2D
2R
1G/2G
1J/2J
1S/2S geprimert**Bänder/Spaltbänder:**Ringaufmachung:RID: 508mm
(204, 305, 406 und 610
Auf Anfrage.)*Sonderschliffe:*Quergeschliffen:Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.Kreuzgeschliffen:Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.*Lackierung:*Primer:RS und/oder VS
auch mit Haftprimer
lieferbar.Standardlegierungen:1.4016
1.4509
1.4301
1.4307
1.4404
1.4571
Weitere Legierungen
Auf Anfrage.Oberflächen:1D
2B
2D
2R
1G/2G
1J/2J
1S/2S geprimert**Präzisionsbänder:**Ringaufmachung:204, 305, 406, 508 und 610
(Andere Durchmesser auf
Anfrage.)Standardlegierungen:1.4016
1.4509
1.4301
1.4307
1.4404
1.4571
Weitere Legierungen
Auf Anfrage.Oberflächen:1D
2B
2D
2R
1G/2G
1J/2J
1S/2S geprimert