




MV520
K180 geschliffen



MV524
K220/240 geschliffen

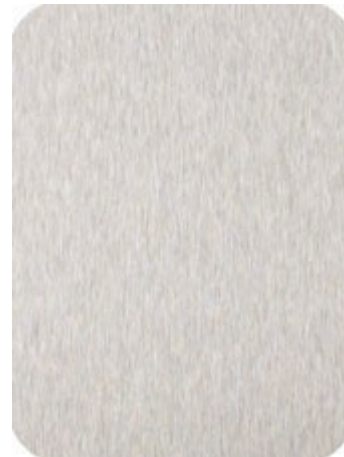


MV526
K320 geschliffen



MV521
K180 Duplo
(geschliffen + gebürstet)



MV525
K220/240 Duplo
(geschliffen + gebürstet)

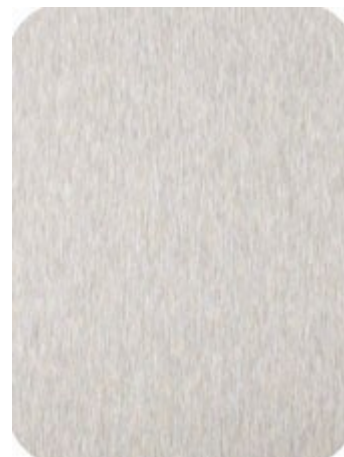


MV527
K320 Duplo
(geschliffen + gebürstet)



MV528
K400 geschliffen



MV529
Gebürstet

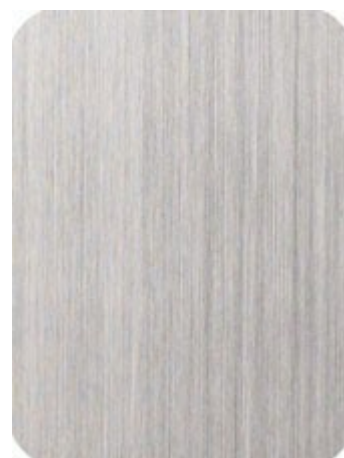

MV530
Hairline

Auf modernen Quer –u. Längsteilanlagen gefertigt liefern wir folgendes Spektrum an Blechen, Platten, Zuschnitten, Bändern, Spaltbändern und Präzisionsbändern:

Bleche:	Stärke:	0,20 – 10,00mm* *über 10,00 auf Anfrage
	Breite:	100mm bis 2.000mm
	Länge:	100mm bis 10.000mm
Bänder:	Stärke:	0,10 – 10,00mm* *über 10,00 auf Anfrage
	Breite:	3,00 bis 2.000mm
Präzisionsbänder:	Stärke:	0,05 – 3,00mm*
	Breite:	3,00 bis 1.250mm *auch Zwischendicken und Zwischenfestigkeiten.

Bleche/Fixformate:

Körnung:
Korn 40 bis K600, inkl. aller Standardkörnungen.

Oberflächenbearbeitung:
Ein –oder beidseitig

Toleranzen:
DIN EN ISO 9445:2006
Abweichende Toleranzen
Auf Anfrage.

Oberflächenschutz:
Papierzwischenlage,
Schutzfolie
Tiefziehfolie
Auf Wunsch mit folienfreiem Rand.

Paketgewicht:
Nach Wahl

Bänder/Spaltbänder:

Körnung:
Korn 40 bis K600, inkl. aller Standardkörnungen.

Oberflächenbearbeitung:
Ein –oder beidseitig

Toleranzen:
DIN EN ISO 9445:2006
Abweichende Toleranzen
Auf Anfrage.

Oberflächenschutz:
Papierzwischenlage,
Schutzfolie
Tiefziehfolie
Auf Wunsch mit folienfreiem Rand.

Coilgewicht:
Nach Wahl

Präzisionsbänder:

Körnung:
Korn 40 bis K600, inkl. aller Standardkörnungen.

Oberflächenbearbeitung:
Ein –oder beidseitig

Toleranzen:
DIN EN ISO 9445:2006
Abweichende Toleranzen
Auf Anfrage.

Oberflächenschutz:
Papierzwischenlage,
Schutzfolie
Tiefziehfolie

Coilgewicht:
Nach Wahl

Bleche/Fixformate:*Sonderschliffe:*Quergeschliffen:

Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.

Kreuzgeschliffen:

Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.

*Lackierung:*AFP/Anti-Finger-PrintPrimer:

RS und/oder VS
auch mit Haftprimer
lieferbar.

Standardlegierungen:

1.4016 / 1.4509
1.4301 / 1.4307
1.4401 / 1.4404
1.4571

Weitere Legierungen
Auf Anfrage.

Oberflächen:

1D
2B
2D
2R
1G/2G
1J/2J
1S/2S geprimert

Bänder/Spaltbänder:Ringaufmachung:

RID: 508mm
(204, 305, 406 und 610
Auf Anfrage.)

*Sonderschliffe:*Quergeschliffen:

Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.

Kreuzgeschliffen:

Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.

*Lackierung:*AFP/Anti-Finger-PrintPrimer:

RS und/oder VS
auch mit Haftprimer
lieferbar.

Standardlegierungen:

1.4016 / 1.4509
1.4301 / 1.4307
1.4401 / 1.4404
1.4571

Weitere Legierungen
Auf Anfrage.

Oberflächen:

1D
2B
2D
2R
1G/2G
1J/2J
1S/2S geprimert

Präzisionsbänder:Ringaufmachung:

204, 305, 406, 508 und 610
(Andere Durchmesser auf
Anfrage.)

*Sonderschliffe:*Quergeschliffen:

Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.

Kreuzgeschliffen:

Dicke: 0,50 – 3,00mm
Breite: 1250mm max.

*Lackierung:*AFP/Anti-Finger-PrintPrimer:

RS und/oder VS
auch mit Haftprimer
lieferbar.

Standardlegierungen:

1.4301 / 1.4307
1.4310 / 1.4401 / 1.4404
1.4571

Weitere Legierungen
Auf Anfrage.

Oberflächen:

2H
2B
2R
1G/2G
1J/2J