


M ca. 1:1\*

Vergrößerung der Struktur:

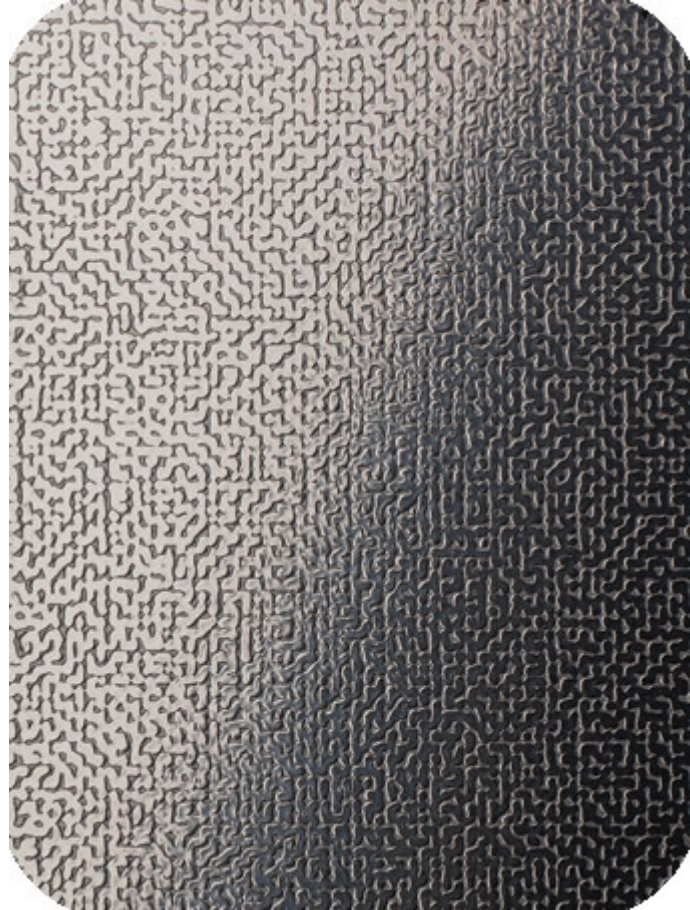

Legierungen:	1.4016 auf Anfrage <b>1.4301</b> 1.4404 auf Anfrage
Oberfläche:	2R/III d – kalt gewalzt, blank geglüht, einseitig mit Schutzfolie
Oberflächenvarianten:	Gefärbt (Farbe nach Wunsch) EP el-poliert TG Titan Gold beschichtet GG gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch) 2B/III c gebeizt
Liefergrößen:	
min. Blechdicke:	0,40mm (Mindestmenge: ca. 2000kg)
max. Blechdicke:	1,25mm (Mindestmenge: ca. 4000kg)
max. Blechbreite:	1250mm Fixformate oder Band auf Anfrage

\* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.