


M ca. 1:1\*

Vergrößerung der Struktur:

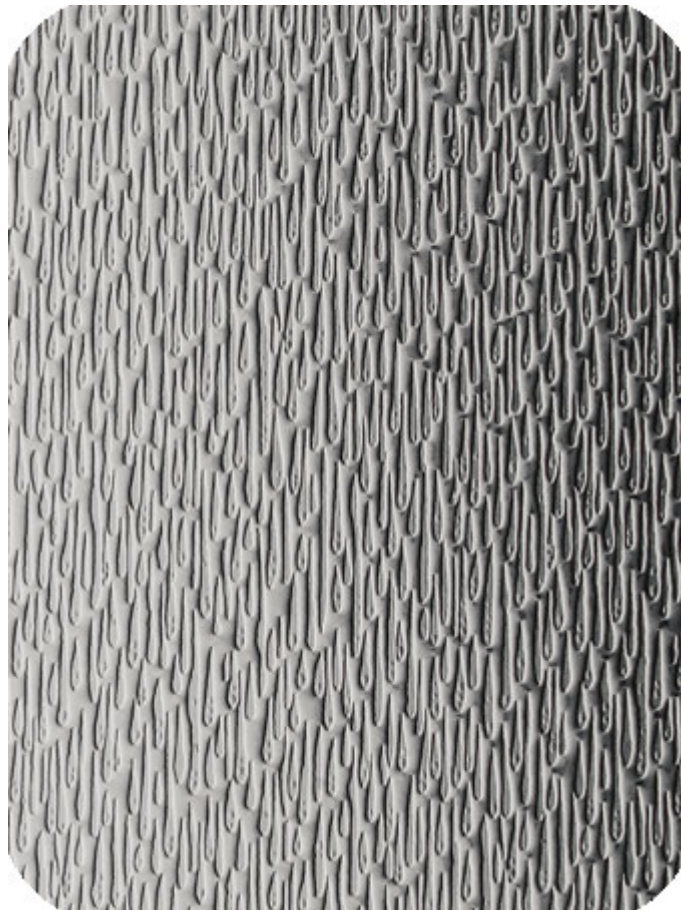

Legierungen:	1.4016 auf Anfrage
	<b>1.4301</b>
	1.4404 auf Anfrage
Oberfläche:	2R/III d – kalt gewalzt, blank geglüht, einseitig mit Schutzfolie
Oberflächenvarianten:	SF gefärbt (Farbe nach Wunsch)
	EP el-polier
	TG Titan Gold beschichtet
	GG gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch)
	2B/III c gebeizt
Liefergrößen:	
min. Blechdicke:	0,50mm
max. Blechdicke:	2,00mm
max. Blechbreite:	1500mm

\* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.