


M ca. 1:1*

Vergrößerung der Struktur:

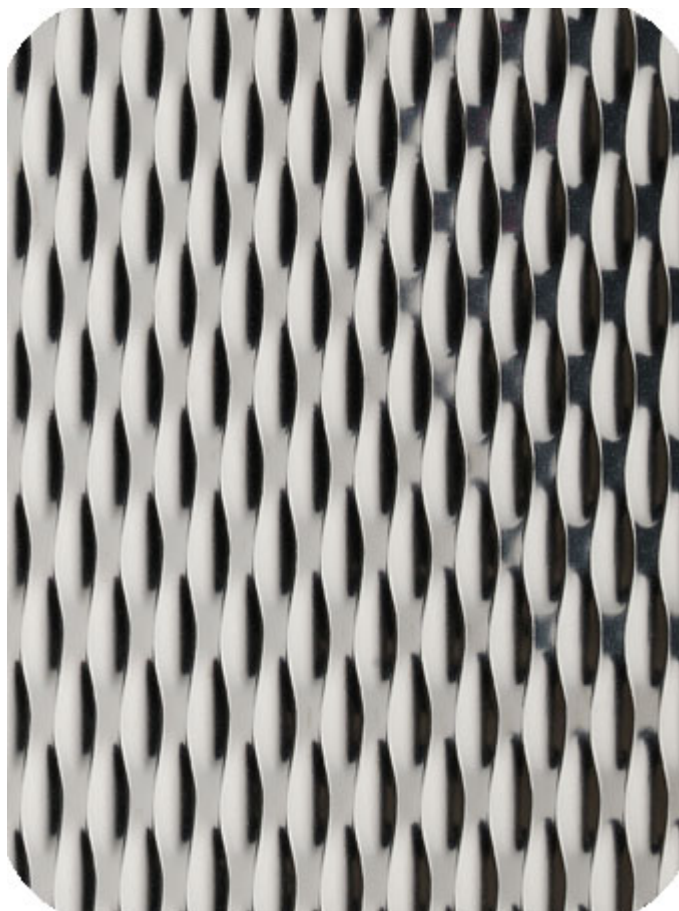

Legierungen: Alloy:

1.4016 + 1.4509 auf Anfrage AISI 430 + 441 on request**1.4301** AISI 3041.4404 + 1.4571 auf Anfrage AISI 316L on request

Oberfläche: Surface:

2R/IIIId blankgeglüht BA Bright annealed, cold rolledeinseitig mit Schutzfolie + protection film

Oberflächenvarianten: Surface variations:

SF gefärbt (Farbe nach Wunsch) coloured (coloured as req.)EP el-polier electropolishedTG Titan Gold beschichtet TiN „Gold“ coatedGG gestrahlt und gefärbt glass bead blasted + coloured2B/IIIc gebeizt 2B mill finish cold rolled, pickledgebürstet brushedgeschliffen / kreuzgeschliffen Rutschhemmend
ground / cross grinded Slipresistant

Liefergrößen: Available sizes:

min. Blechdicke: min. thickness

0,30mm

max. Blechdicke: max. thickness

2,00mm

max. Blechbreite: max. plate width**1500mm**Fixformate oder Band auf Anfrage fixed sizes or coils on req.* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier. *actual size if printed on paper